


Wolle Rödel



**ANLEITUNGEN UND DIY-
INSPIRATIONEN UNTER**

[wolle-roedel.com/
anleitungen](https://wolle-roedel.com/anleitungen)

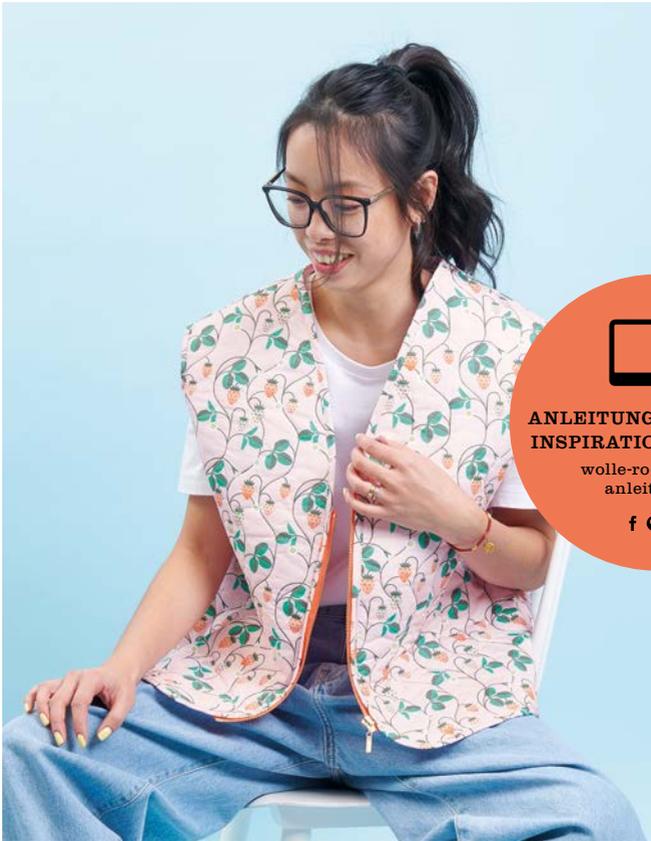

Kostenlose Nähanleitung

WESTE MIT VOLUMEN- VLIES-FÜTTERUNG

Ultrastyliche Weste mit gesteppter Wellenform

Wolle Rödel

UND SO WIRD'S GEMACHT

Größe

M/L (oversized)

Material

230 cm Rico Design Baumwoll-Popelin, Erdbeeren, rosa, 209053

160 cm Volumenvlies (bei 90 cm Breite)

30 cm Reißverschluss, neonorange

Alle Materialien von Rico Design.

Zuschnitt

2 × Vorderteil (Oberstoff)

2 × Vorderteil (Futter)

1 × Rückenteil im Stoffbruch (Oberstoff)

1 × Rückenteil im Stoffbruch (Futter)


2 × Volumenvlies zur Verstärkung des VT (Oberstoff)

1 × Volumenvlies zur Verstärkung des RT (Oberstoff)

4 × 340 cm Schrägband



Zuschnittplan

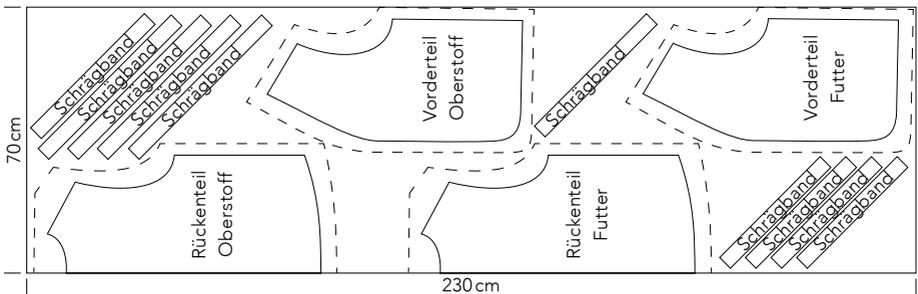


Diese und auch viele weitere Anleitungen finden Sie online unter:
www.wolle-roedel.com/anleitungen

Wolle Rödel


UND SO WIRD'S GEMACHT

Schrägband verlängern



Kanten mit Schrägband einfassen

Mit vorgefalztem Schrägband ist es einfach Kanten einzufassen. Vorgefalztes Schrägband aufklappen, rechte Seite des Schrägbandes auf die linke Seite der Stoffkante stecken und in der Bruchlinie festnähen. Das Schrägband um die Kante legen, knappkantig festnähen.

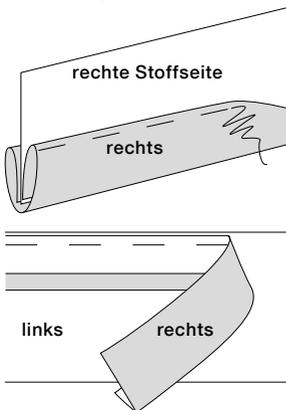

1. Die Schnittteile laut Zuschnittplan auflegen und mit etwas Zugabe zuschneiden, s. Zuschnittplan. Markierungslinien übertragen. Volumenvlies aufbügeln. Die langen Schrägstreifen aneinandernähen.



2. Oberstoff und Futter l. a. l. legen, mit einigen Nadeln festheften und die Ranke nachsteppen. Nach dem Steppen die Schnittteile zuschneiden.

Diese und auch viele weitere Anleitungen finden Sie online unter:
www.wolle-roedel.com/anleitungen

Wolle Rödel



3. Schulternähte und Seitennähte r. a. r. legen, zusammennähen. Die Nahtzugaben mit Schrägband einfassen (siehe Abbildungen vorherige Seite)



4. Eine Seite des Schrägstreifens 1 cm umbügeln. Umgebügelte Kante des Schrägstreifens r. a. l. Seite der äußeren Kante der Weste heften. Ca 2 cm am Anfang und Ende das Schrägband nicht feststeppen. Am Ende das Schrägband ca. 0,5 cm einschlagen und feststecken. Den losen Anfang über das eingeschlagene Ende legen und feststeppen. Das Schrägband um die Kante legen und knappkantig feststeppen. Ebenso die Armlöcher mit Schrägband einfassen.



5. Reißverschluß laut Markierung an der Weste feststecken und feststeppen.

Diese und auch viele weitere Anleitungen finden Sie online unter:
www.wolle-roedel.com/anleitungen

Wolle Rödel

Rückenteil

Vorderteil

1

2

3


4

5

6

vordere Mitte, Ansatz Reißverschluss

rückwärtige Mitte, Stoffbruch


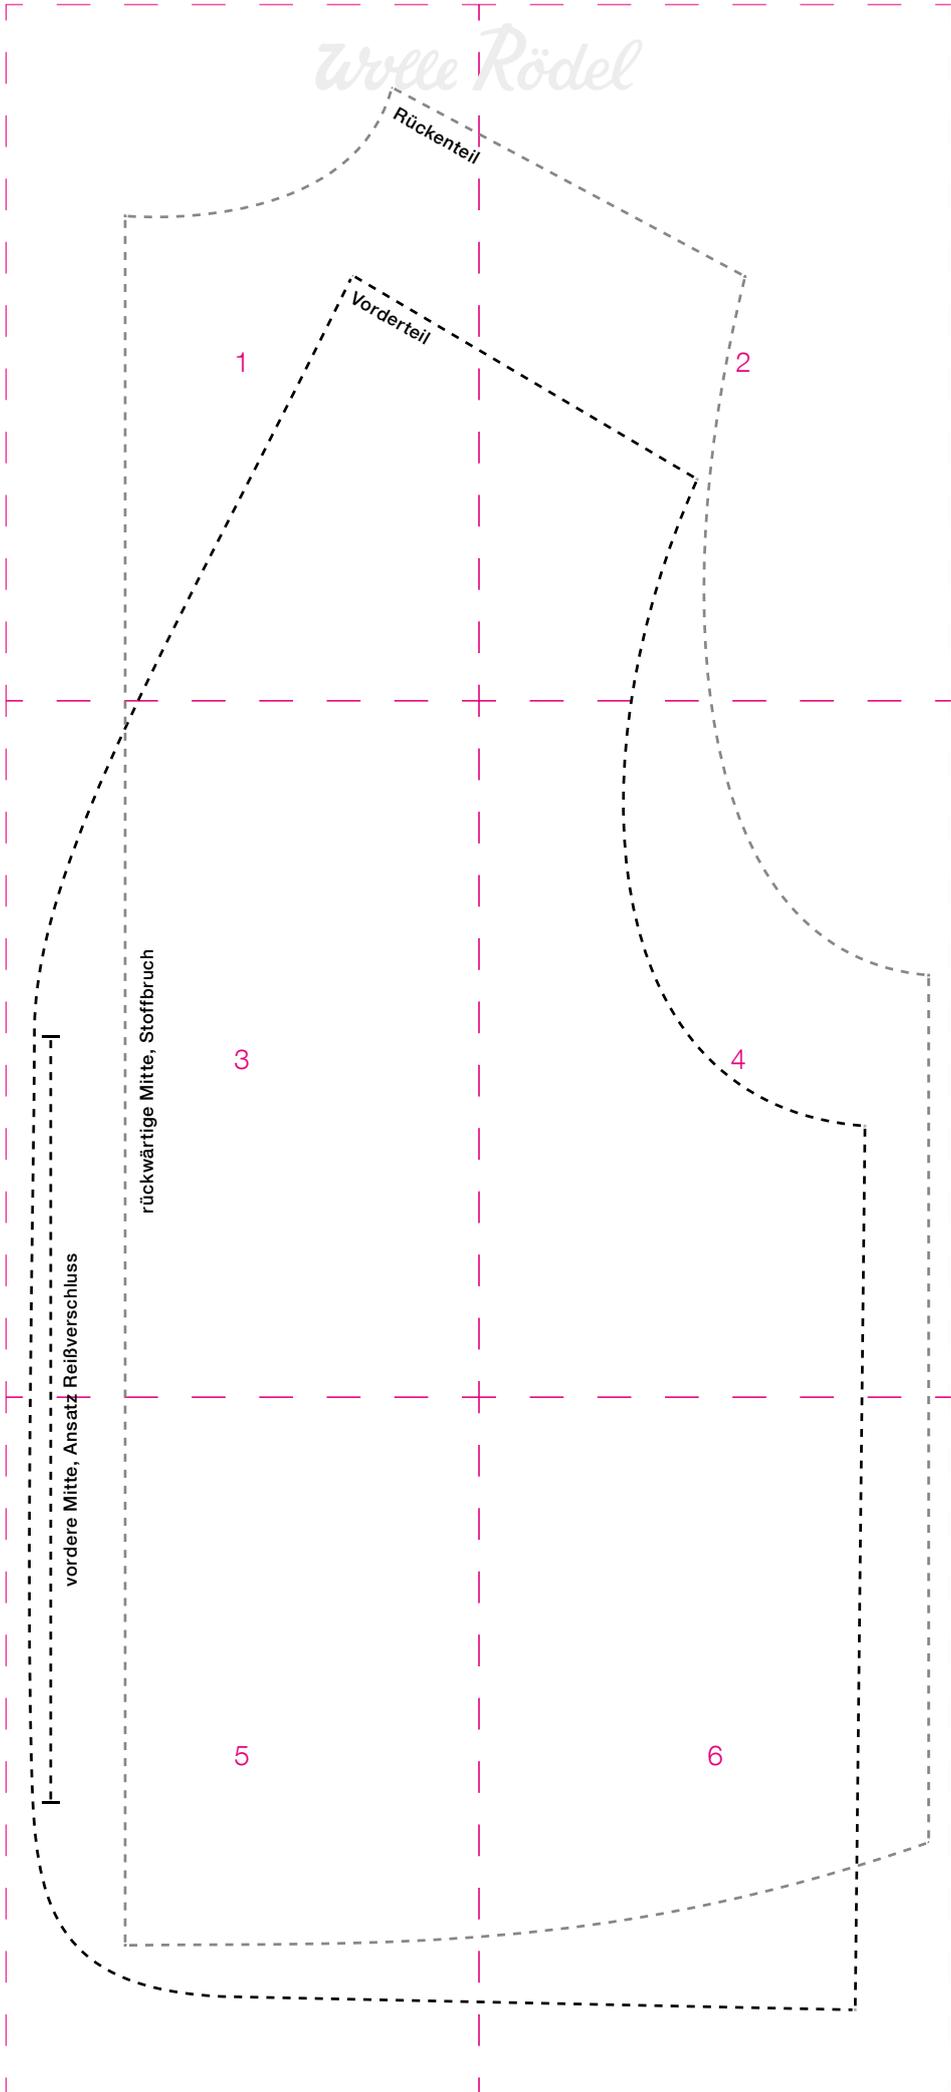


Wolle Rödel

Rückenteil

Vorderteil


1

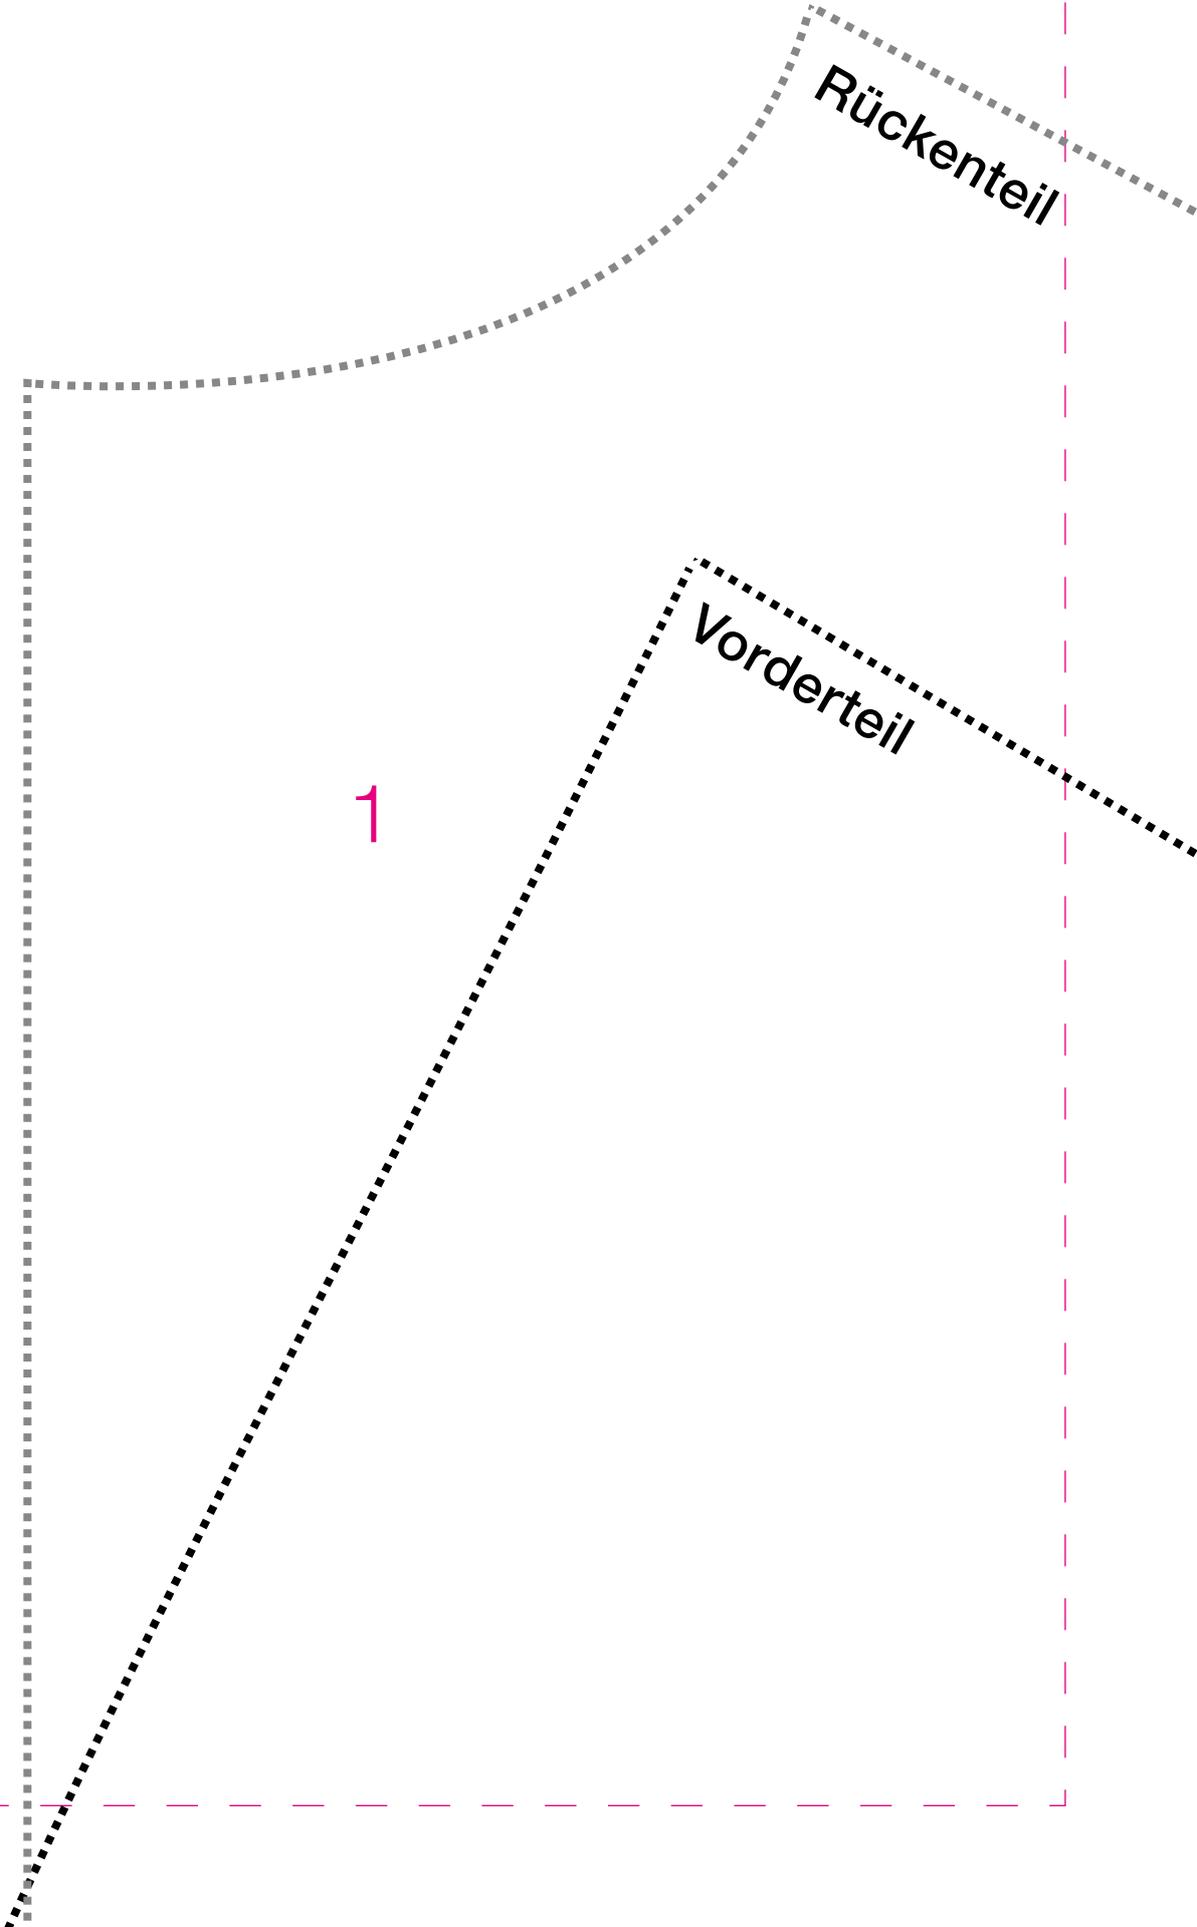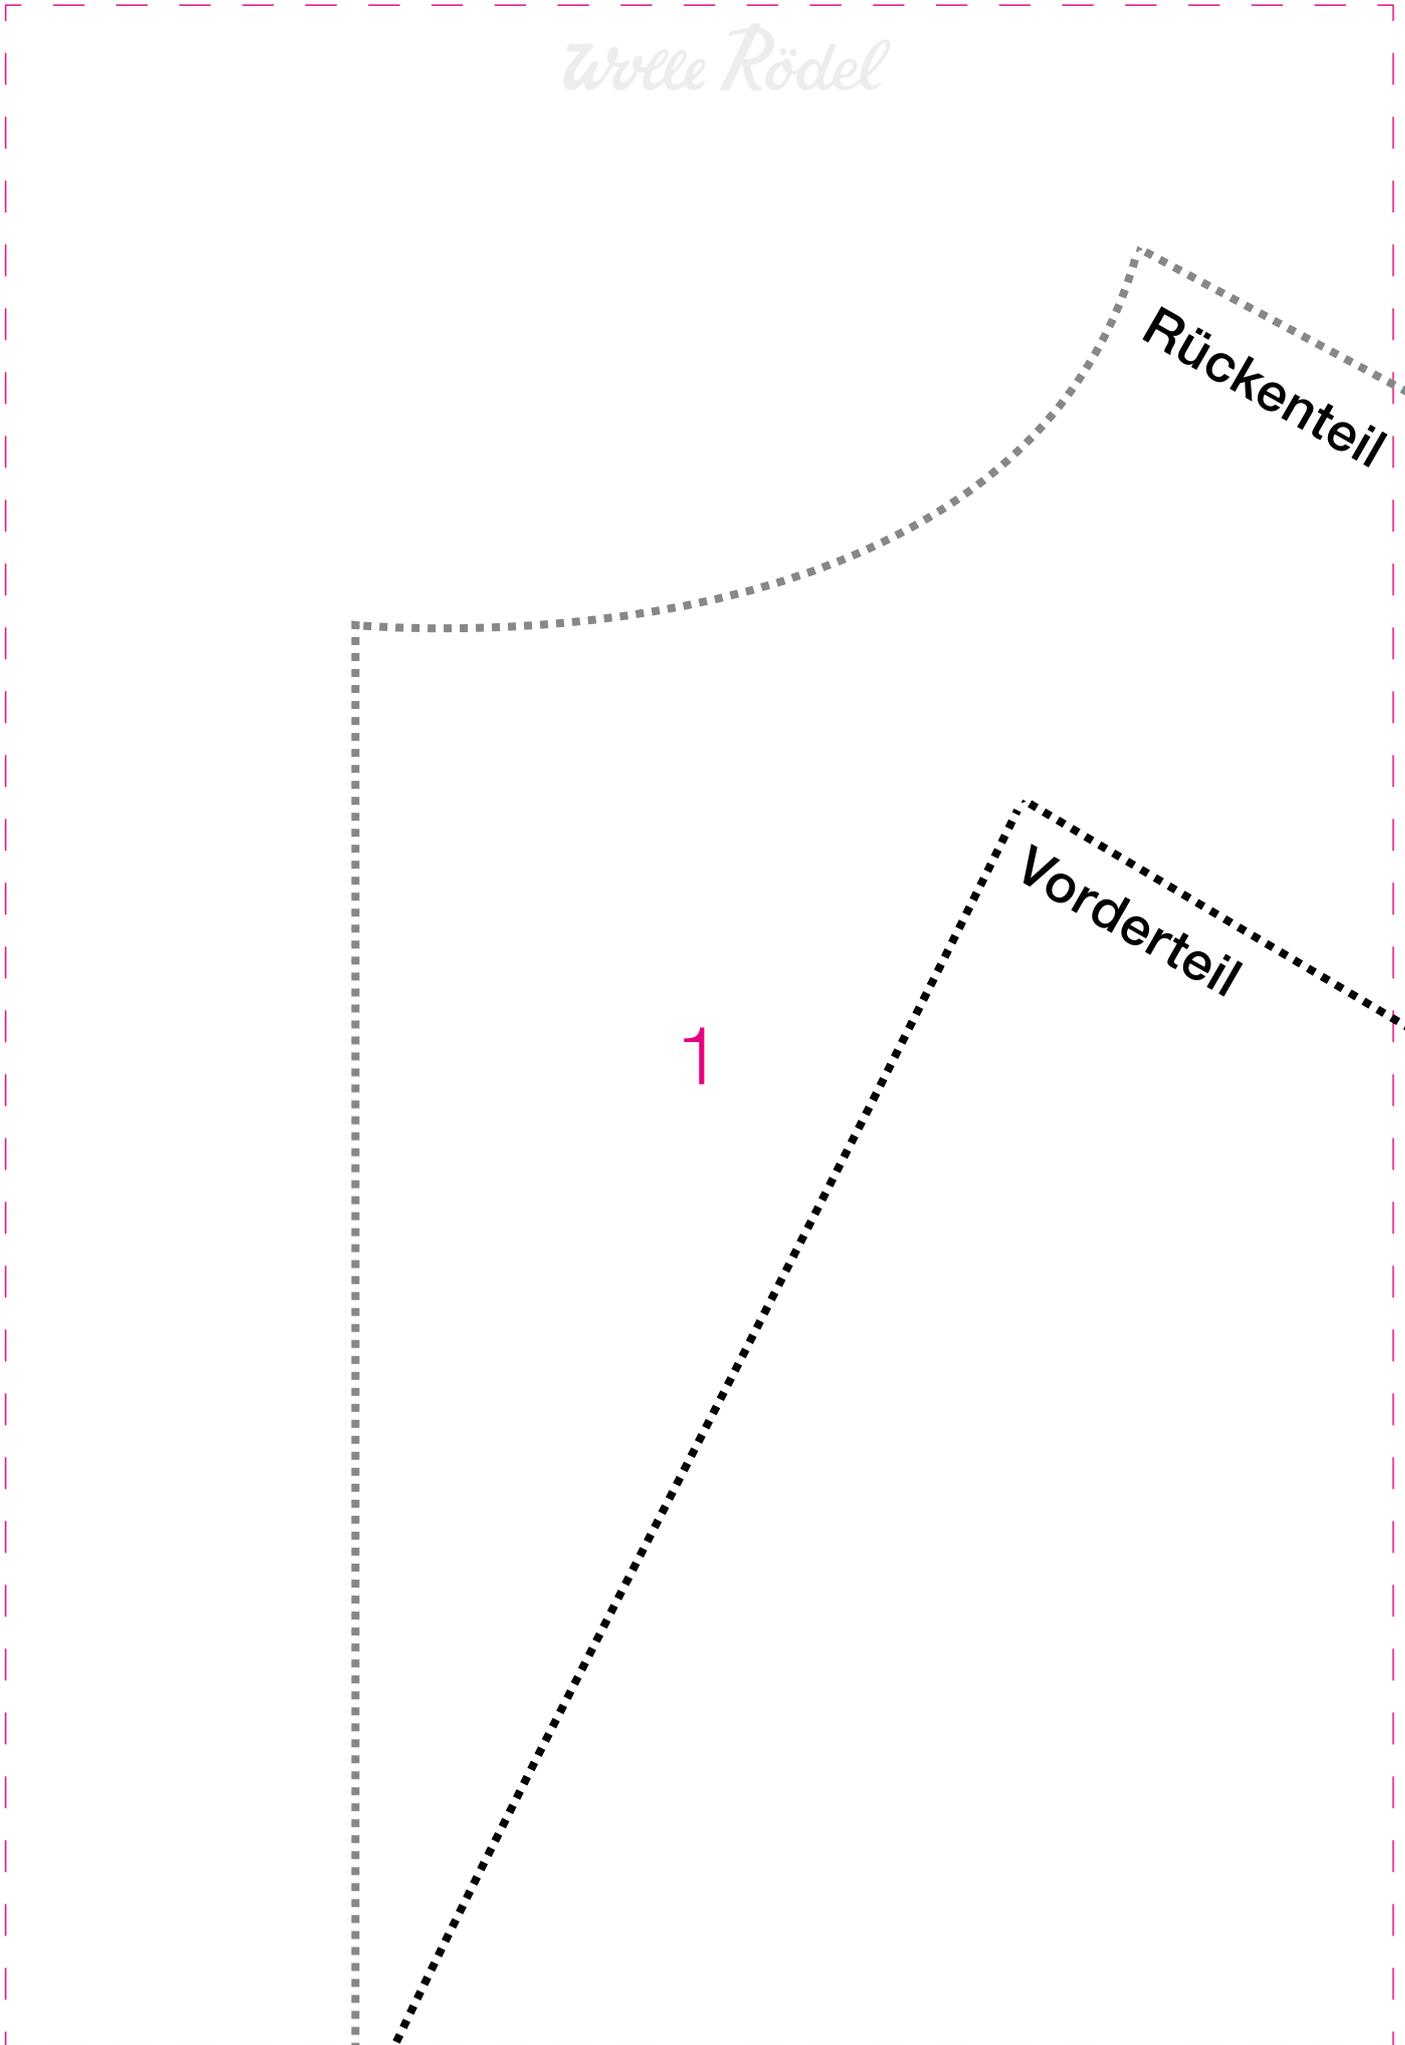

Wolle Rödel

enteil

2

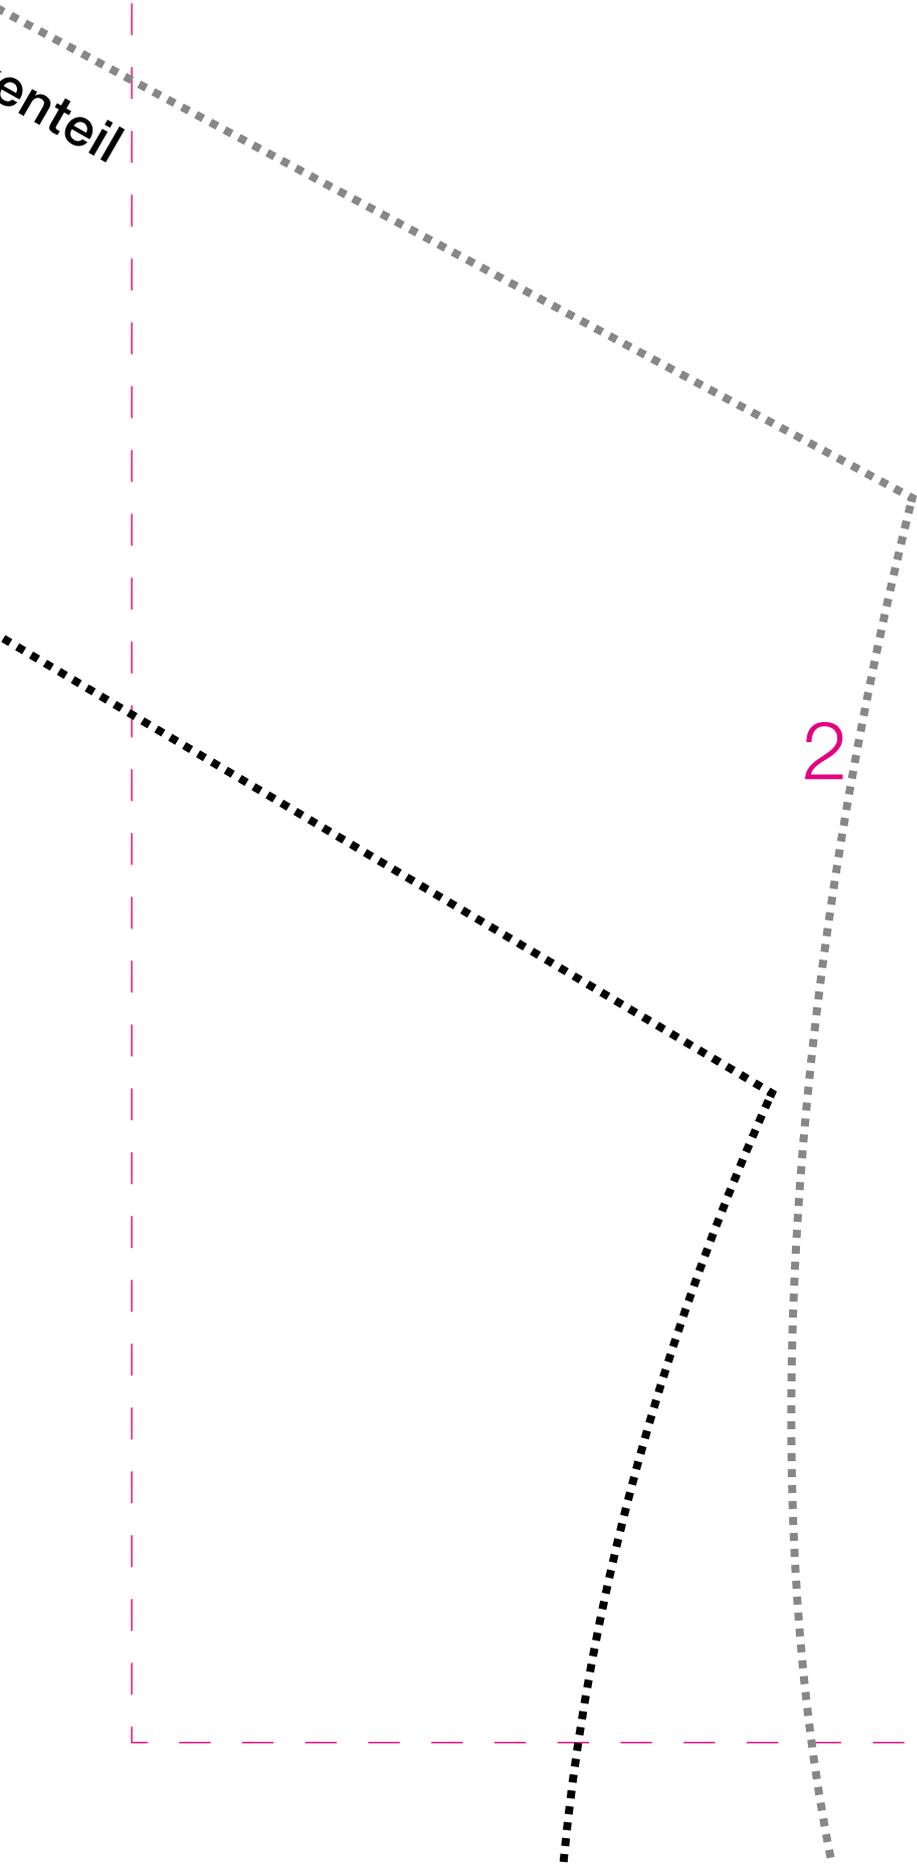

satz Reißverschluss


rückwärtige Mitte, Stoffbruch

Wolle Rödel

3

Wolle Rödel

4

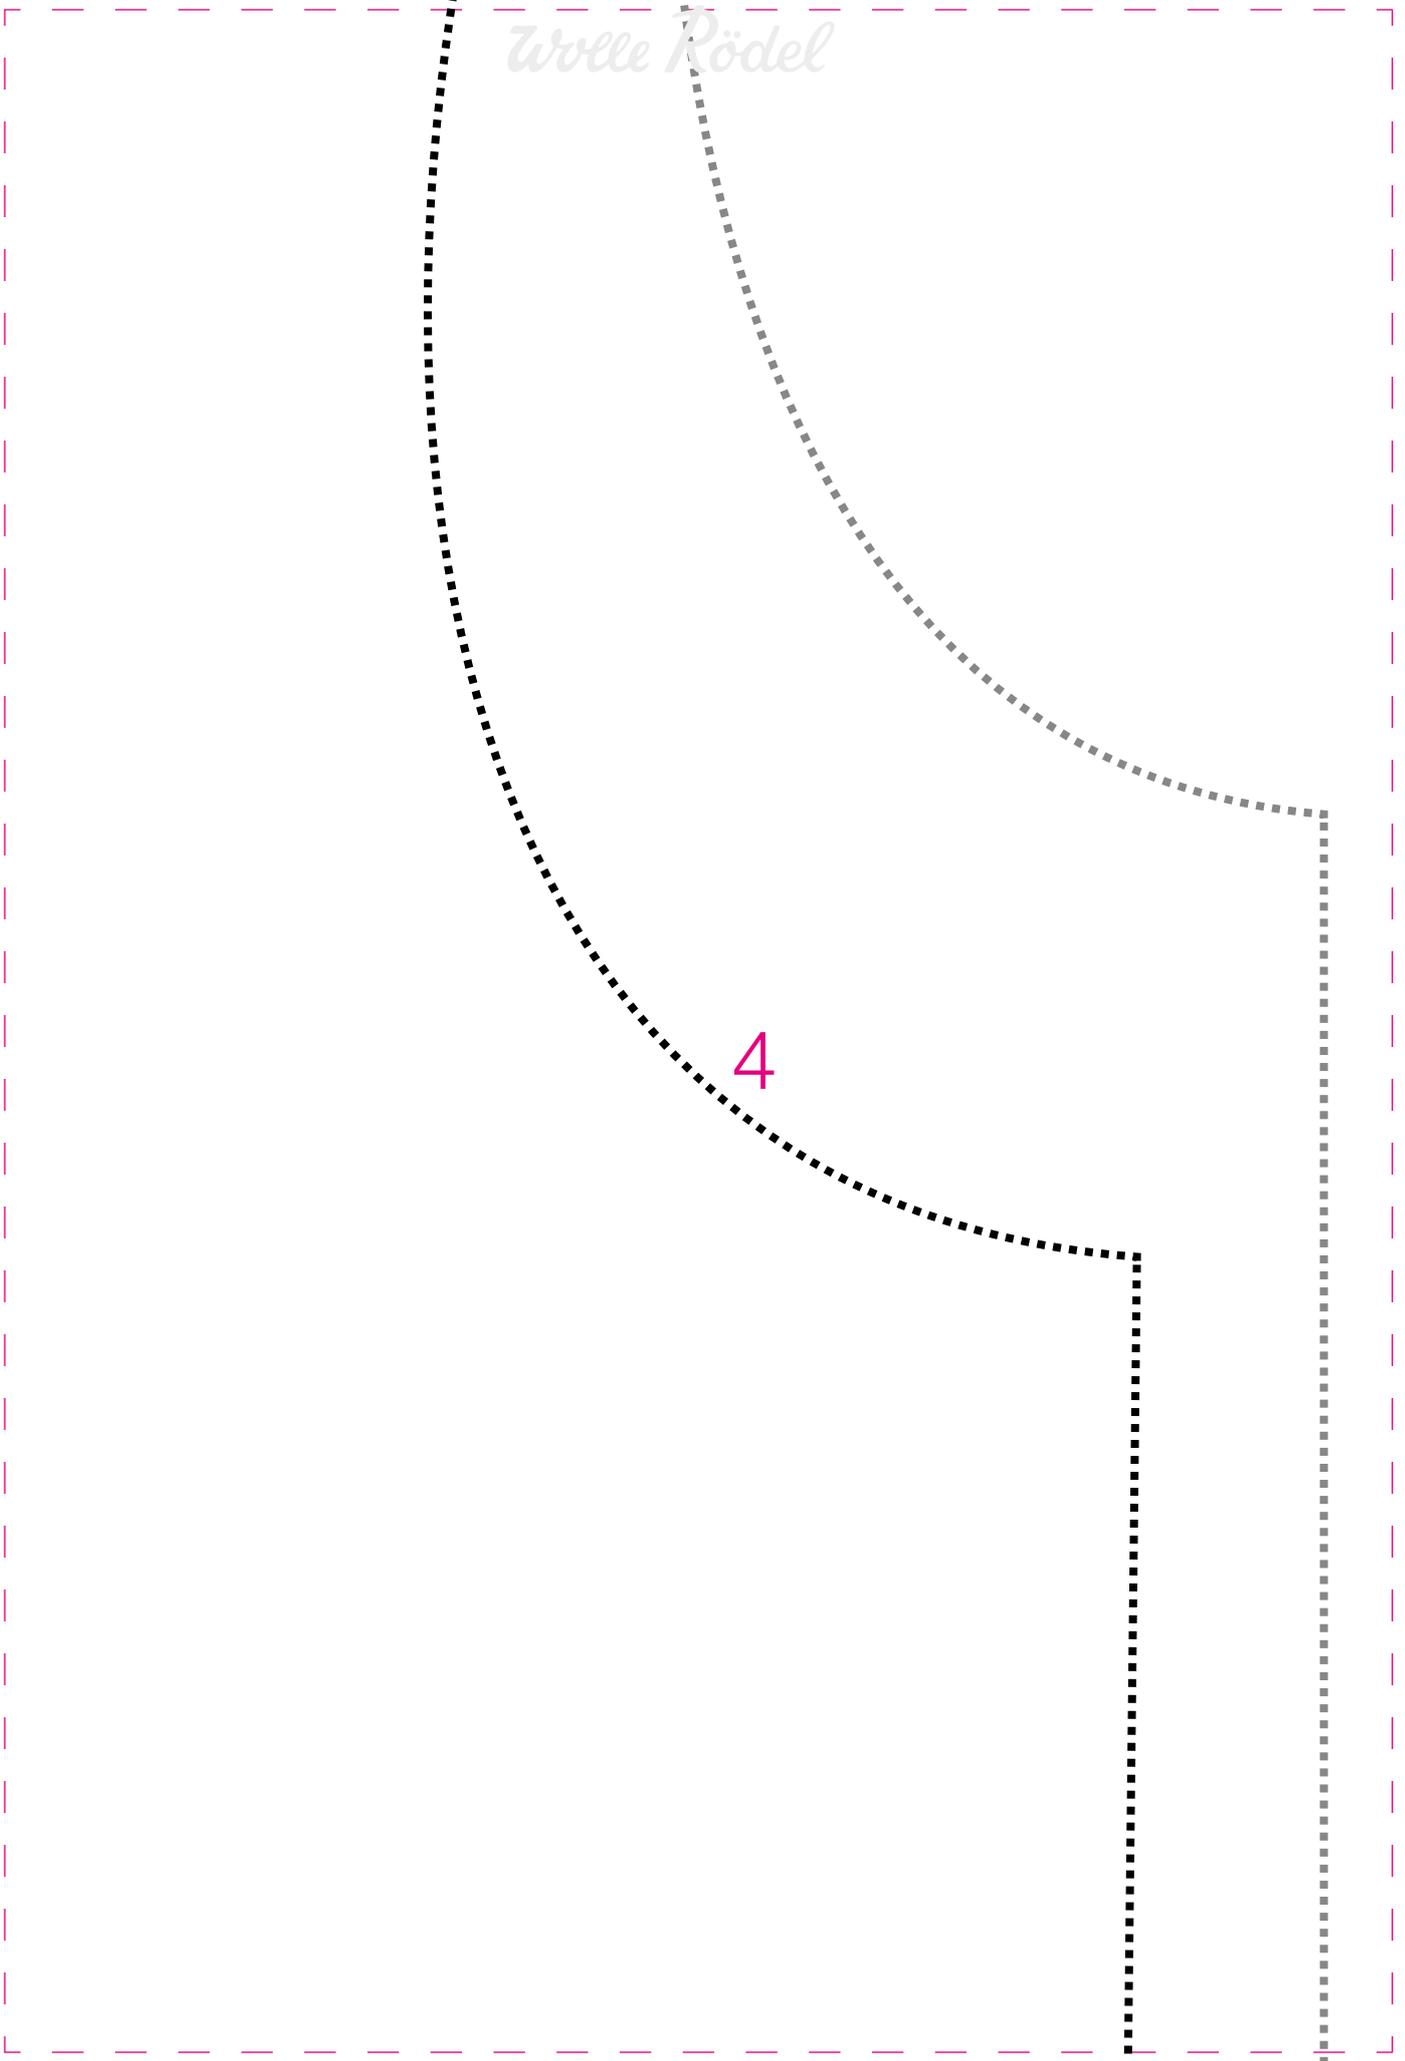

Wolle Rödel

vordere Mitte, Ansatz Reif

5



Wolle Rödel

6

